
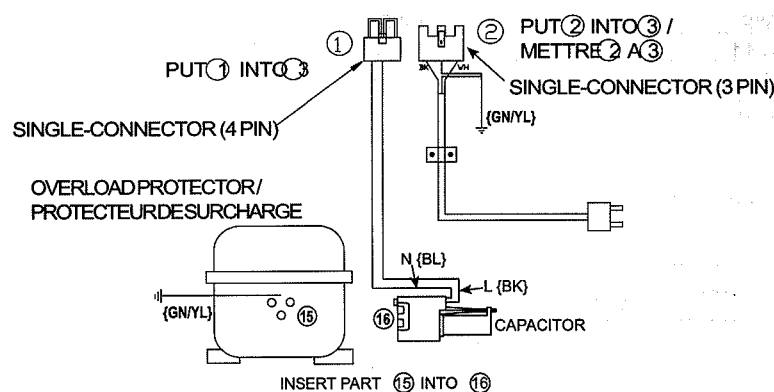
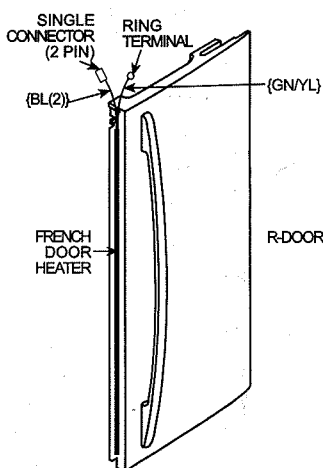
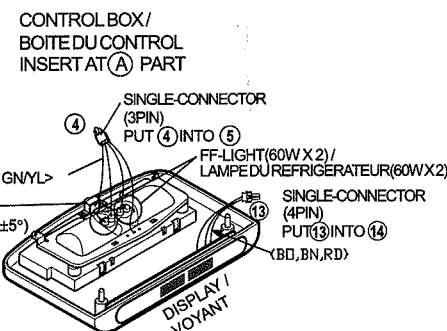


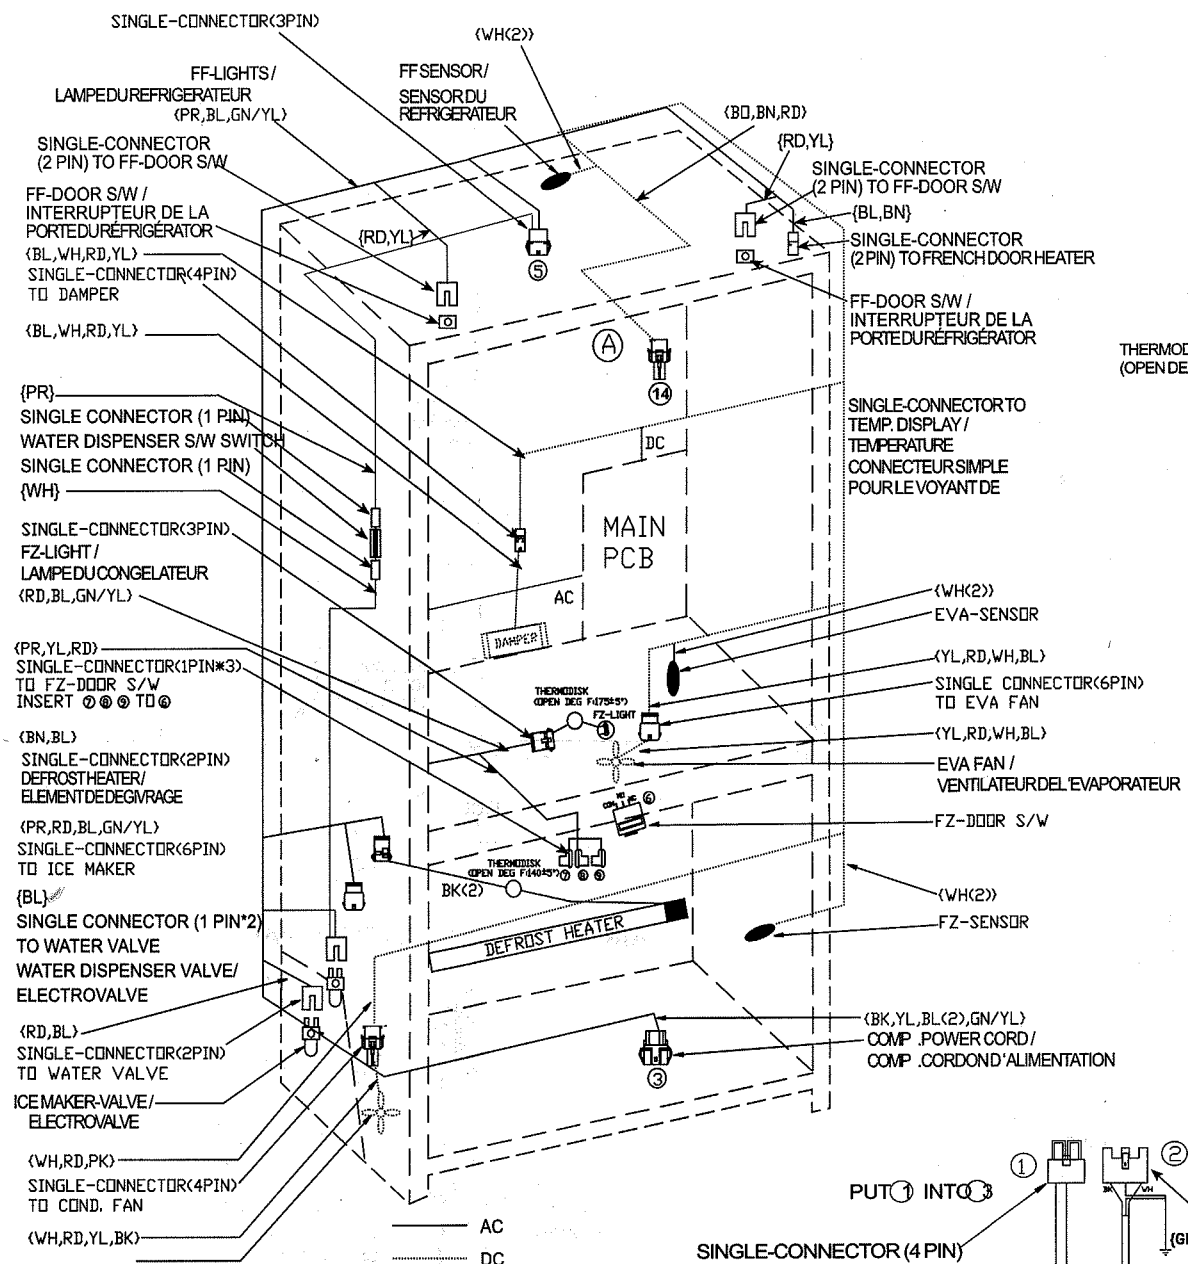

LEGEND

BK: BLACK / NOIR
 BN: BROWN / BRUN
 RD: RED / ROUGE
 BO: BRIGHT ORANGE / VIF ORANGE
 BL: BLUE / BLEU
 GY: GREY / GRIS
 GN: GREEN / VERT
 YL: YELLOW / JAUNE
 WH: WHITE / BLANC
 PR: PURPLE / POURPRE
 SB: SKY BLUE / CLAIR BLEU


IMPORTANT
 DO NOT DESTROY / NE PAS DÉTRUIRE
 WIRING DIAGRAMS, SERVICE AND PARTS INFORMATION INCLUDED
 CONTIENT DES SCHÉMAS DE CABLAGE ET DES RENSEIGNEMENTS
 SUR LES PIÈCES ET LA RÉPARATION
 REPOSITION TO ORIGINAL LOCATION / REMETTRE EN PLACE

CIRCUIT DIAGRAM / DIAGRAMME DU CIRCUIT

DC PART

MOTHERBOARD /
 CARTE ÉLECTRONIQUE

AC PART

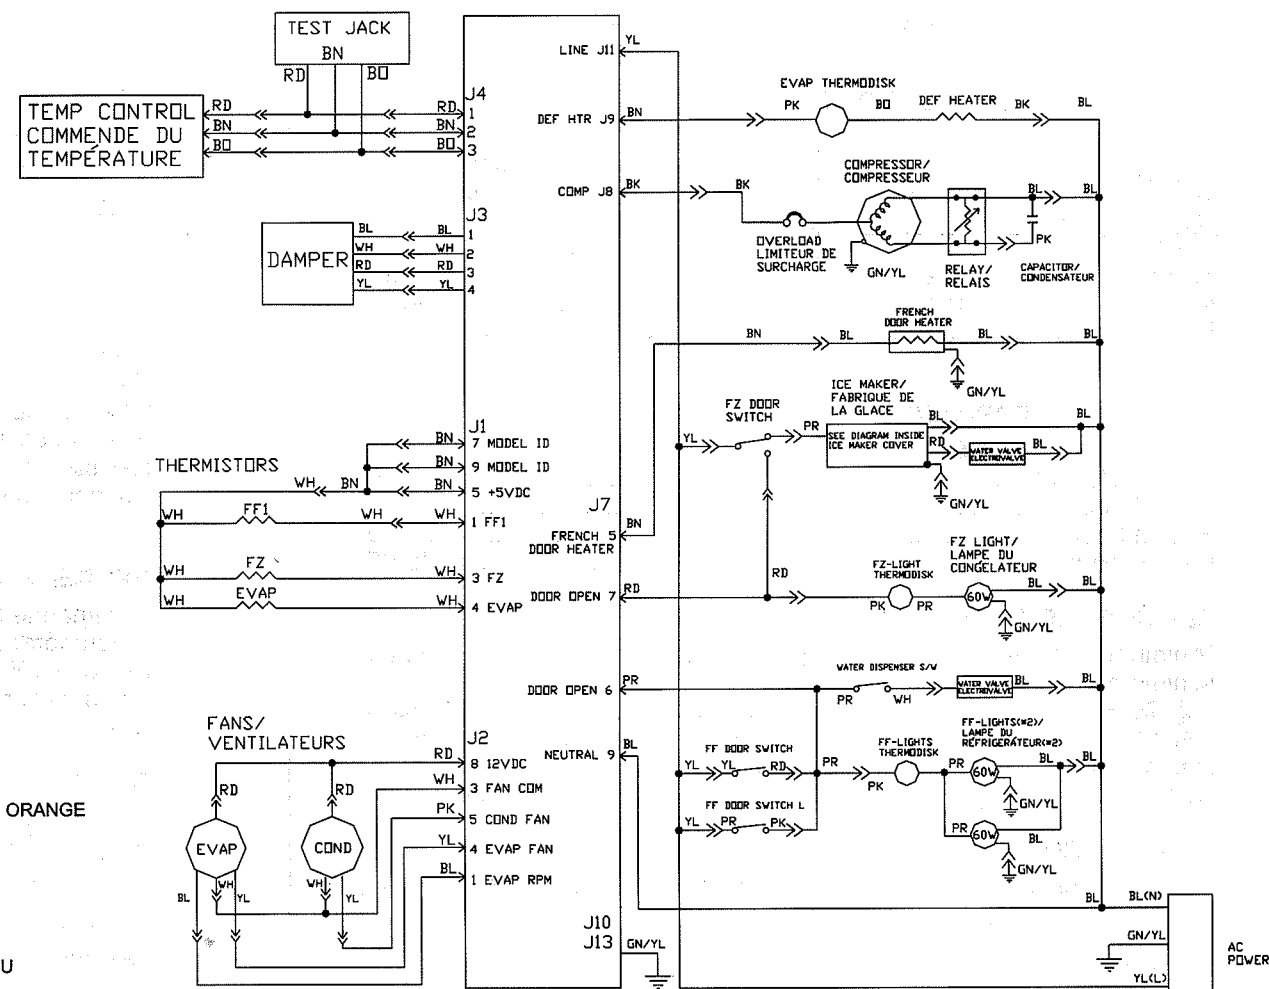

TECHNICAL DATA/DONNÉES TECHNIQUE

3840JL8007M
Pub No. 31-51647

DISCONNECT POWER CORD BEFORE SERVICING IMPORTANT - RECONNECT ALL GROUNDING DEVICES

All parts of this appliance capable of conducting electrical current are grounded. If grounding wires, screws, straps, clips, nuts or washers used to complete a path to ground are removed for service, they must be returned to their original position and properly fastened.

IMPORTANT NOTICE

This information is intended for use by individuals possessing adequate backgrounds of electrical, electronic and mechanical experience. Any attempt to repair a major appliance may result in personal injury and property damage. The manufacturer or seller cannot be responsible for the interpretation of this information, nor can it assume any liability in connection with its use.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Defrost Control 60hrs @ 40min with no door opening
Overtemperature Thermostat 140 - 110°F
Defrost Thermistor 70°F
Electrical Rating: 115V. AC, 60 Hz. 1- 5 Amp.
Maximum Current Leakage 0.5 mA
Maximum Ground Path Resistance 0.14 Ohms
Energy Consumption 493 kWh/yr for 22cuft models,

NO LOAD PERFORMANCE

Control Position: 5-5

And Ambient of: 70°F 90°F
Fresh Food, °F 32-41 32-42
Frozen Food, °F -2-5 -5-5
Percent Running Time 25-40 45-65

REFRIGERATING SYSTEM

Minimum Compressor Capacity Vacuum 22 in.
Minimum Equalized Pressure
@ 70°F 38 PSIG
@ 90°F 49 PSIG
Refrigerant - R - 134a 4.06 oz.
Compressor 724 BTU/hr

INSTALLATION

Clearance must be provided at top, sides and rear of the refrigerator for air circulation.

AT TOP 1 inch
AT SIDES 0.125 in.
AT REAR 1 in.

AVANT DE RÉPARER, DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION.

IMPORTANT!

REBRANCHEZ TOUS LES DISPOSITIFS DE MISE À LA TERRE

Toutes les pièces conductrices de cet appareil sont mises à la terre. Si vous enlevez pour la réparation des fils de mise à la terre, des vis, des languettes, des agrafes, des écrous ou des rondelles servant à compléter le trajet de mise à la terre, il faut les remettre à leur emplacement initial et les fixer adéquatement.

AVIS IMPORTANT

Ces renseignements s'adressent aux personnes possédant une bonne expérience en électricité, en électronique et un mécanisme. Toute tentative pour réparer un électroménager peut causer des dommages à la propriété ou des blessures. Le fabricant ou le vendeur ne se tiennent nullement responsables de l'interprétation de ces renseignements et n'assument aucune responsabilité quant à leur utilisation.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Commande de dégivrage . 40 min toutes les 60 heures sans l'ouverture de porte

Thermostat de température excessive 140 - 110°F
Thermistor de dégivrage 70°F
Valeurs nominales: 115V. AC, 60 Hz. 1- 5 Amp.
Fuite de courant maximale 0.5 mA
Résistance maximale du trajet de mise à la terre 0.14 Ohms
Consommation d'énergie 493 kWh/année pour 22cuft modèles,

RENDEMENT À VIDE

Commande réglée à : 5-5

Et température ambiante de: 70°F 90°F
Aliments réfrigérés, °F 32-41 32-42
Aliments surgelés, °F -2-5 -5-5
Durée de fonctionnement(%) 25-40 45-65

SYSTÈME FRIGORIFIQUE


Vide minimum produit par le compresseur Vide 22 po.
Pression équilibrée minimale
à 70°F 38 lb/po²
à 90°F 49 lb/po²
Frigorigène - R - 134a 4.06 oz
Compresseur 724 BTU/h

INSTALLATION

Pour assurer une circulation d'air, il faut prévoir les dégagements sur le dessus, sur les côtés et à l'arrière du réfrigérateur:

AU-DESSUS 1 po
SUR LES CÔTÉS 0.125 po
LL'ARRIÈRE(condenseur) 1 po

REFRIGERANT CYCLE / CYCLE DE RÉFRIGÉRANT

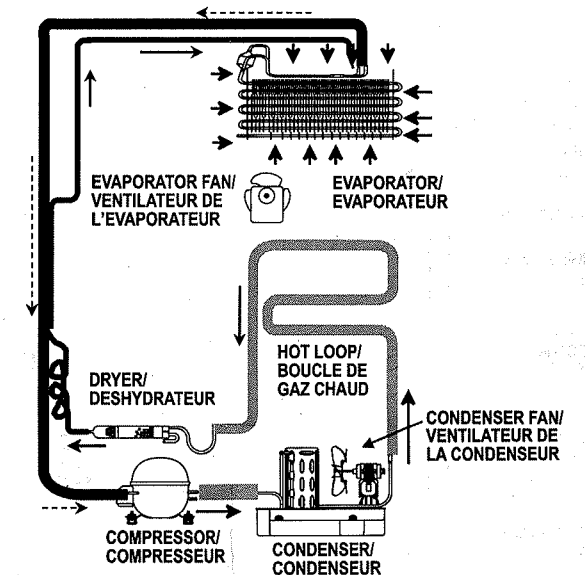

AIR FLOW / CIRCULATION D'AIR

